


50

应用

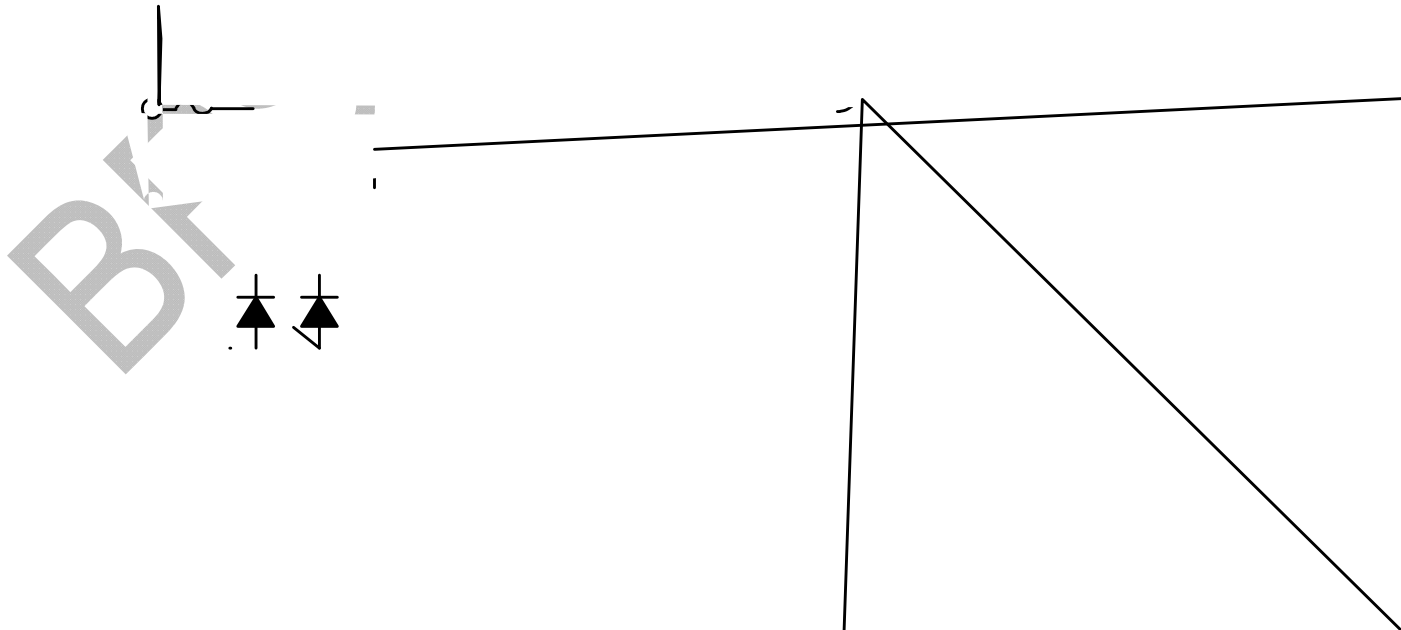

升降压闭环可控硅调光 LED 驱动芯片

订购信息

订购型号	封装	包装形式	打印
BP3286H	SOP8	编带 4,000 颗/盘	BP3286H XXXXXYZ XXYYWWZ

管脚封装

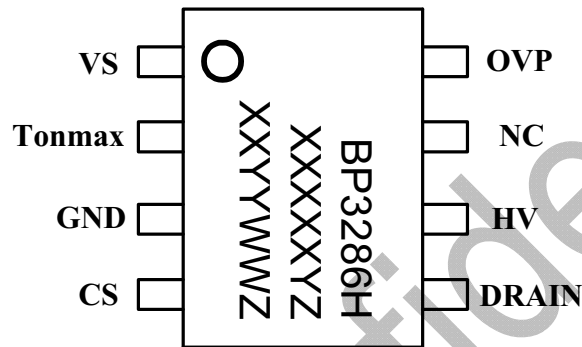


图 [redacted]

管脚描述

管脚号	管脚名称	描述
1	VS	过压保护信号差分采样负端
2	Tonmax	最大导通时间设置
3	GND	芯片地
4	CS	内部采样端
5	DRAIN	内置功率 MOS 管的漏极
6	HV	高压供电输入端

免责声明

晶丰明源只就提供产品规格书内容给客户提供，任何印刷在规格书上的内容，均不作为法律依据。

本产品规格书未包含任何针对晶丰明源或第三方所有的知识产权的授权。针对本产品规格书所记载的信息，晶丰明源不做任何明示或暗示的保证，包括但不限于规格书内容的准确性、商业上的适用性、特定用途的适用性或者不得侵犯晶丰明源或任何第三人知识产权做任何明示或暗示保证。晶丰明源也不就因本规格书本身及其使用有关的偶然或必然发生承担任何责任。